

**Eternit**  
a marca da coruja


## TELHA SUPERONDA

REGRAS PRÁTICAS  
PARA INSTALAÇÃO

Comprimento (m)	Pesos nominais (kg)
1,22	5,60
1,53	7,00
1,83	8,40
2,44	11,20

## APLICAÇÃO

Indicado para coberturas residenciais, este modelo deve ser aplicado em edificações cuja distância entre o solo e o ponto mais alto da cobertura seja inferior a 7 m e a distância entre o solo e o ponto mais baixo (beira) seja menor que 4 m.

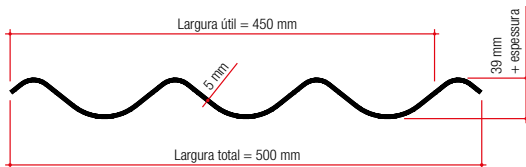

### ANTES DE TUDO, ATENÇÃO!


Nunca caminhe diretamente sobre suas telhas Superonda. Isso pode causar acidentes, além de trincas e vazamentos.

### Como proceder:

Para distribuir o peso, coloque tábuas sobre os pontos de apoio no telhado. Depois, caminhe com cuidado sobre as tábuas.


## INCLINAÇÃO MÍNIMA

Recomenda-se uma inclinação mínima de 27% (15°).




## RECOBRIMENTO

### Lateral mínimo




### Longitudinal mínimo

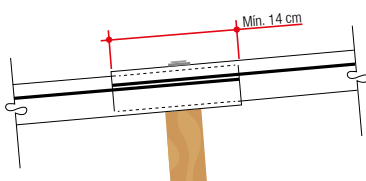

**Observação:** É recomendável que o recobrimento longitudinal não ultrapasse 300 mm.


## FIXAÇÃO

As telhas devem ser fixadas na segunda onda com pregos zincados e arruelas de plástico ou parafusos de rosca soberba, com conjunto de vedação elástico, conforme o desenho abaixo:

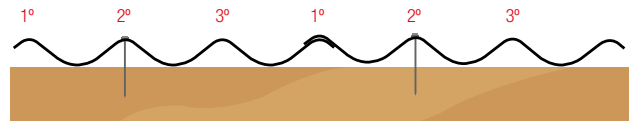


## CORTES DE CANTO

Para o correto procedimento de montagem, siga o esquema abaixo.

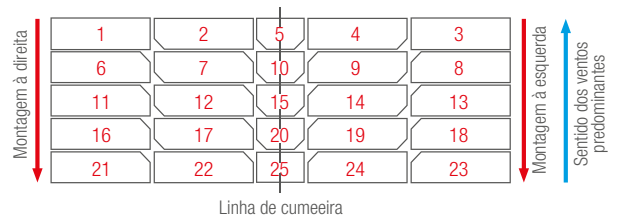



No recobrimento de quatro cantos de telha, os dois intermediários devem ser cortados, como mostra a figura abaixo:

A utilização de um gabarito facilita a marcação dos cortes de canto. Eles devem ser feitos, de preferência, no chão, antes de levar as telhas para o telhado.

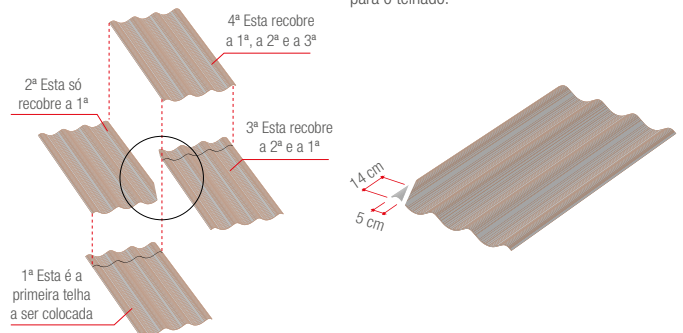


## FURAÇÃO

Quando a fixação for realizada com parafusos, o furo deve ser feito sempre a, no mínimo, 5 cm da borda da telha ou da peça complementar. O furo deve ser feito com broca de Ø 13 mm (1/2"). O furo do apoio da madeira deve ter Ø 7,5 mm (19/64").

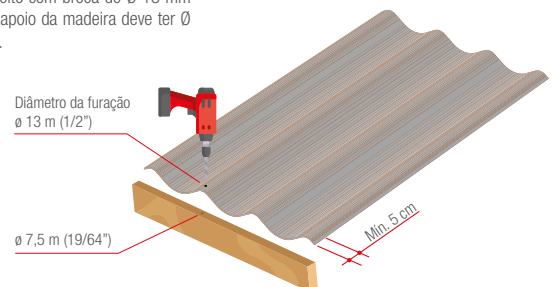

Quando a fixação for realizada com pregos, o furo também deve ser feito sempre a, no mínimo, 5 cm da borda da telha ou da peça complementar. É possível que seja feito com o próprio prego na hora da fixação.

## VÃO LIVRE MÁXIMO




Para telhas de 1,22 m de comprimento, quando usadas com recobrimento longitudinal de 14 cm, o vão livre máximo deve ser de 1,08 m.

Para telhas de 1,53 m, 1,83 m e 2,44 m, coloque um apoio intermediário. Não é recomendado pregar nesse apoio.

## BALANÇO


### Balanço lateral

O balanço é medido a partir da extremidade do apoio.

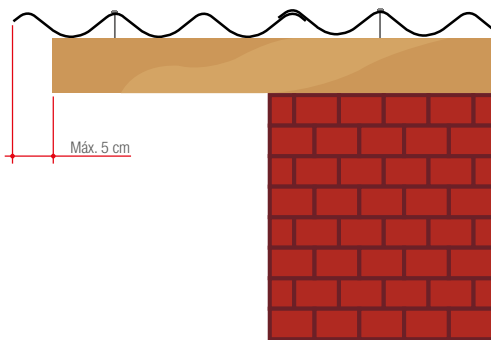

### Balanço longitudinal

No sentido do comprimento das telhas, o balanço é medido a partir do furo de fixação.

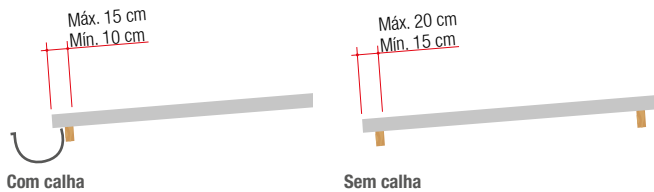

## MANUSEIO



Uma pessoa pode carregar até cinco telhas de 1,22 m de uma vez. No caso de telhas maiores que 1,53 m, é recomendável o transporte de até três telhas.

## IÇAMENTO


No caso de construções térreas, as telhas podem ser suspensas diretamente por duas pessoas.



## ARMAZENAMENTO


### Empilhamento horizontal

Escolha um local plano e firme e apoie as peças sobre calços, com inclinação de 2°. Cada pilha deve ter, no máximo, 200 telhas.

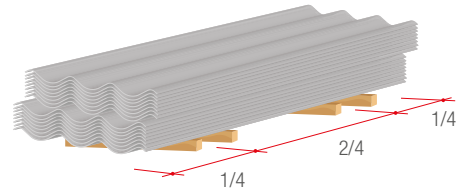

### Empilhamento vertical

Apoie as pilhas em local plano e firme sobre calços especiais. Para estocar grandes quantidades, as telhas devem ser apoiadas em paredes, podendo formar carreiras de até 300 unidades.

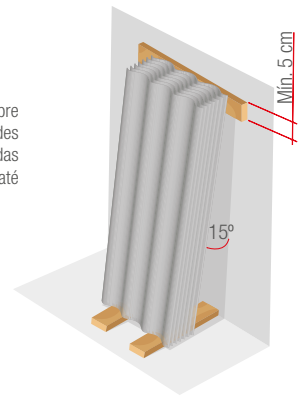

## PINTURA



As telhas só podem ser pintadas com tinta acrílica à base de água.



Antes de pintar, limpe as telhas e tire todo o pó.



Jamais pinte apenas na face inferior. Isso pode contribuir para o surgimento de fungos.

## PEÇAS COMPLEMENTARES

Esta telha é complementada por uma ampla linha de peças para as mais diversas soluções arquitetônicas, necessárias para a segurança, estética, acabamento de cobertura, vedação e ventilação.



Cumeira Universal para Telha Superonda

**IMPORTANTE: Consulte o mix de peças complementares para seu modelo de telha!**

## PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Consulte nosso catálogo técnico em [www.etermit.com.br/catalogos-tecnicos](http://www.etermit.com.br/catalogos-tecnicos) ou entre em contato com nossa equipe técnica (0800 021 1709).



**Eternit**  
a marca da coruja  
[www.etermit.com.br](http://www.etermit.com.br)

**0800 021 1709**  
De seg. a sex. das 8h às 17h  
[sac@etermit.com.br](mailto:sac@etermit.com.br)