

FICHA TÉCNICA  
**ETERTAPE**  
**FITA ADESIVA**  
**MULTIÚSO**

**Eternit**  
a marca da coruja



## QUEM SOMOS

Companhia no setor de construção e líder de mercado no segmento de coberturas. Conta com cerca de 1.500 colaboradores e unidades de produção em seis estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia e Amazonas), além de 20 mil revendedores com presença em todo o território nacional. Com foco em inovação e sustentabilidade, a empresa desenvolveu a primeira geração de telhas fotovoltaicas do país aprovada pelo Inmetro, com células de captação de energia do sol aplicadas diretamente no formato ondulado da telha de concreto (Tégula Solar) e de fibrocimento (Eternit Solar). A comercialização do primeiro modelo foi iniciada no segundo semestre de 2021 e do segundo está prevista para 2022. As ações da companhia são cotadas desde 1948 na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e, desde 2006, fazem parte do Novo Mercado, que agrupa as empresas com mais alto nível de governança corporativa.

## UNIDADES ETERNIT



### **Manaus (AM)**

Rua Rio Jaguarão, 752 - B  
Vila Buriti.  
CEP: 69072-055

### **São Paulo (SP)**

Rua Doutor Fernandes  
Coelho, 85 - 7º andar - Pinheiros  
CEP: 05423-040

### **Simões Filho (BA)**

Rodovia BA-093, Km 4,5  
CEP: 43700-000

### **Atibaia (SP)**

Avenida Tégula, 333  
CEP: 12952-820

### **Goiânia (GO)**

Rodovia BR-060, Km 165,92  
Chácara Anhanguera  
CEP: 74393-351

### **Colombo (PR)**

Rua Presidente Faria, 5323  
Colônia Faria.  
CEP: 83411-050

### **Rio de Janeiro (RJ)**

Rua Francisco Portela, 122  
Guadalupe.  
CEP: 21660-010

## FITA ADESIVA MULTIÚSO ETERTAPE

### Descrição:

Fita autoadesiva multiúso à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, auto protegida com filme de alumínio que permite sua exposição a intempéries e aos raios solares. Sendo de fácil aplicação, proporciona medidas imediatas para solucionar problemas de gotejamento e vedações.

### Desempenho:

A Etertape Fita Multiúso atende os requisitos da norma técnica ABNT NBR 16411 – Fita asfáltica autoadesiva.



Etertape Fita Multiúso

### Aplicações:

A Etertape Fita Multiúso é ideal para reparo ou vedação de telhas de fibrocimento, de concreto ou metálicas, rufos, calhas, dutos, barracas de camping, carrocerias baú e fechamento de sobreposições em sistema de subcobertura.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensaio	Unidade	Especificação
Tração longitudinal	N	120
Alongamento longitudinal	%	Mín. 15
Absorção de água	%	Máx. 1
Flexibilidade baixa temperatura	°C	-10
Escorrimento	°C	Mín. 18
Envelhecimento acelerado	Sem alteração	
Flexibilidade à baixa temperatura após o envelhecimento	°C	0
Resistência ao destacamento	N/m	80

## DIMENSÕES DE FORNECIMENTO

Espessura (mm)	Largura (cm)	Comprimento (m)	Peso unitário (kg)	Quantidade / pack	Quantidade / pallet
1	10	10	1,5	8	480
	20		2,7	4	240
	30		4,2	1	168

## FITA ADESIVA MULTIÚSO **ETERTAPE**

### Cor de Acabamento:

Alumínio.



Produto pronto para aplicação

## — INSTALAÇÃO

### 1.

Garanta que o substrato para aplicação esteja limpo e seco, livre de poeiras, óleos, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência.

### 2.

Em superfícies porosas e cimentícias, aplique uma demão de AcquaPrimer Eternit e aguarde a secagem por no mínimo 6 horas antes da colagem.

### 3.

Recorte a Etertape Fita Multiúso no tamanho necessário para cobrir a área desejada.

### 4.

Remova, aos poucos, o filme plástico descartável do verso da fita, enquanto aplica sobre o local, pressionando com firmeza para garantir aderência, ausência de rugas e possíveis bolhas de ar. A Etertape Fita Multiúso deve ficar totalmente apoiada na superfície de aplicação. Em superfícies irregulares, como telhados, acompanhe as ondulações e inicie a aplicação sempre do ponto mais baixo para o mais alto (cumeeira).

É importante evitar que a superfície colante do produto tenha contato com outro local que não seja a superfície desejada.

Quando necessário, faça uma sobreposição de 2,5 cm, para garantir a estanqueidade.

A Etertape Fita Multiúso não é indicada para superfícies que apresentem altas temperaturas. Em áreas muito frias, promover o pré-aquecimento da fita e do substrato com ar quente ou através do calor do sol. Respeitar as condições de aplicação de no mínimo 20 °C e no máximo: 50 °C.

### Restrições de Uso:

Não é permitida a aplicação em condições de imersão, reparos de tubulações ou de pressão negativa.


A Etertape Fita Multiúso não tem resistência a chuvas de granizo.

Não substitua peças complementares em telhados e outros sistemas.

Não deve ficar exposta ao tráfego de pessoas ou veículos.



## FITA ADESIVA MULTIÚSO **ETERTAPE**

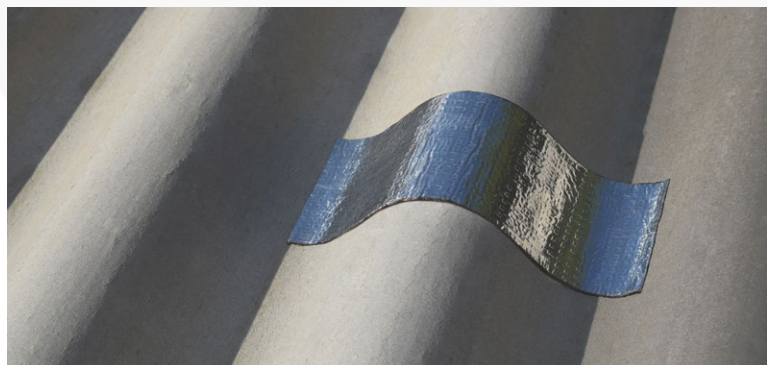

Produto aplicado na superfície

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar o uso do produto, consulte a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nosso site [www.etsnit.com.br](http://www.etsnit.com.br).

- Manuseie com cuidado.
- Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito.
- Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo.
- Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão. Procurar um médico, se necessário.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.

#### **Validade:**

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação, desde que respeitadas as orientações de armazenamento.

#### **Armazenamento:**

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superior a 30 °C e na posição vertical.

As informações contidas nessa ficha técnica são meramente de cunho orientativo e de acordo com os procedimentos de norma vigente, baseadas em nossa experiência e conhecimento, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas nesse documento não estão contempladas. A Eternit S/A garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou acessar nosso site.

A Eternit S/A reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.





[WWW.ETERNIT.COM.BR](http://WWW.ETERNIT.COM.BR)

**0800 021 1709**

**Eternit**  
a marca da coruja