

FICHA TÉCNICA
ETERPISO
ETERNIT

Éternit
a marca da coruja

QUEM SOMOS

Companhia no setor de construção e líder de mercado no segmento de coberturas. Conta com cerca de 1.500 colaboradores e unidades de produção em 6 estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia e Amazonas), além de 20 mil revendedores com presença em todo o território nacional. Com foco em inovação e sustentabilidade, a empresa desenvolveu a primeira geração de telhas fotovoltaicas do país aprovada pelo Inmetro, com células de captação de energia do sol aplicadas diretamente no formato ondulado da telha de concreto (Tégula Solar) e de fibrocimento (Eternit Solar). A comercialização do primeiro modelo foi iniciada no segundo semestre de 2021, e o segundo em 2022. As ações da companhia são cotadas desde 1948 na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e, desde 2006, fazem parte do Novo Mercado, que agrupa as empresas com mais alto nível de governança corporativa.

UNIDADES ETERNIT



Manaus (AM)

Rua Rio Jaguarão,
752 - B - Vila Buriti
CEP: 69072-055

Goiânia (GO)

Rodovia BR-060, Km 165,92
Chácaras Anhanguera
CEP: 74393-351

Simões Filho (BA)

Rodovia BA-093,
Km 4,5
CEP: 43700-000

Colombo (PR)

Rua Presidente Faria, 5323
Colônia Faria
CEP: 83411-050

Caucaia (CE)

CE-422, SN Km 03
Catuana
CEP: 61680-000

Rio de Janeiro (RJ)

Rua Francisco Portela, 122
Guadalupe
CEP: 21660-010

Minaçu (GO)

Av. Industrial, 21
Vila Sama
CEP: 76450-000

São Paulo (SP)

Rua Doutor Fernandes
Coelho, 85 - 7º andar - Pinheiros
CEP: 05423-040

Atibaia (SP)

Avenida Tégula, 333
CEP: 12952-820

Hortolândia (SP)

Rua da Confibra, 400
Jardim Campos Verdes
CEP: 13186-070

Descrição:

Eterpiso Eternit é uma chapa cimentícia ideal para quem busca rapidez, versatilidade e economia na construção de pisos. Fabricada com a tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fio Sintético), oferece alta resistência e durabilidade.

Aplicação:

Eterpiso Eternit pode ser aplicada como piso em ambientes internos e externos, em módulos residenciais, comerciais, mezaninos, construções em Light Steel Frame, Light Wood Frame, entre outros.

Para utilização da Eterpiso Eternit é necessário respeitar a capacidade máxima de carga 300 kgf/m² com apoios espaçados a cada 400 mm em chapas de 12 mm e 530 mm em chapas de 15 mm.

Desempenho:

Fabricada com a avançada tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fio Sintético), esta placa cimentícia garante alta resistência e durabilidade. Além disso, cumpre rigorosamente as normas ISO 8336 e NBR 15498, Categoria A Classe 2. O material é incombustível, proporcionando segurança e confiabilidade para diversas aplicações.

DIMENSÕES E FORNECIMENTO

Espessura (mm)	Largura (m)	Comprimento (m)	Peso (kg)	Área (m ²)	Peso (kg/m ²)	Distancia entre apoios (mm)
12	1,2	2,40	61,72	2,88	21,43	400
		3,00	77,14	3,60		
15		2,40	79,63	2,88	27,65	530
		3,00	99,54	3,60		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade aparente Saturada: 1,85 g/cm³.

Resistência à tração na flexão;

Saturada: 7 Mpa.

Ambiente: 13 Mpa.

Variação dimensional (comprimento e largura): ± 2 mm/m.

Variação dimensional (espessura): ± 1,0.

(respeitando a variação máxima em uma mesma chapa de 10% do valor máximo)

Condutibilidade térmica: 0,48 W/m.K.

Combustibilidade material: Incombustível (ISO 1182/90).

Validade:





Indeterminada.

Armazenamento:

Para manter a boa aparência das chapas cimentícias, recomenda-se o armazenamento em ambiente fechado ou a cobertura das pilhas com lona ou plástico.

O local deve ser plano, firme e de fácil acesso para descarga;

As chapas devem ser empilhadas e apoiadas sobre sarrafos de 7,5 x 7,5 cm, nivelados e com distância máxima de 40 cm entre si, formando todos eles um mesmo plano, ou em pranchas de madeira niveladas. Em ambos os casos, não deverá haver balanços livres nas laterais das chapas;

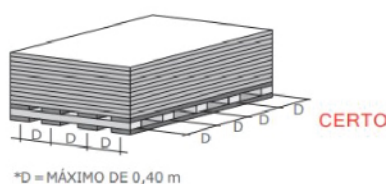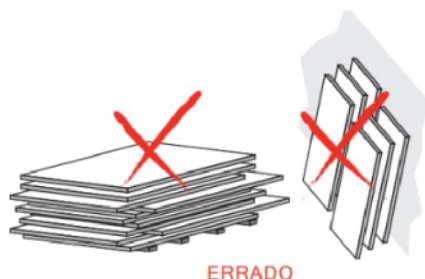

As informações contidas nesta ficha técnica são meramente de cunho orientativo e de acordo com os procedimentos de norma vigente, baseadas em nossa experiência e conhecimento, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas neste documento não estão contempladas. A Eternit S/A garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou acessar nosso site. A Eternit S/A reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.

WWW.ETERNIT.COM.BR

0800 021 1709

Éternit
a marca da coruja