

www.eternit.com.br

Construção Industrializada

Portfólio

eternit

Quem somos



LÍDER DE MERCADO
no setor de coberturas*

86 ANOS
de atuação no Brasil

COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
com ações na Bolsa de Valores
desde 1948

CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA

Eternit



Onde estamos

Eternit São Paulo/SP | Sede Administrativa

Eternit Hortolândia/SP | Fábrica de Telhas

Eternit Rio de Janeiro/RJ | Fábricas de Telhas de Fibrocimento

Eternit Colombo/PR | Fábricas de Telhas de Fibro, Painéis e Placas

Eternit Goiânia/GO | Fábricas de Telhas de Fibrocimento

Eternit Simões Filho/BA | Fábricas de Telhas de Fibrocimento

Eternit Manaus/AM | Fábrica de Fio de Polipropileno

Eternit Minaçu/GO | Mineradora SAMA

Eternit Caucaia/CE | Fábrica de Telhas de Fibrocimento





Portfólio: Construção Industrializada

Soluções de Revestimento

Eternit Revestimento Standard

Eternit Revestimento Wood* 

Eternit Revestimento Stone* 

Eternit Revestimento Siding

Eternit Revestimento Provisório Tapume

Soluções Estruturais

Eternit Pisos* 

Eternit Painei Wall

Soluções de Tratamento

Eternit Massa Única

Eternit Basecoat

Eternit Primer

Eternit Tela

Eternit Fita Telada

Eternit Membrana Hidrófuga

*  Exclusividades Eternit



ETERNIT REVESTIMENTO (PLACA)

Pode ser instalada como revestimento final ou receber camada de regularização (similar a um reboco fino).

Especificações

Espessuras: 6, 8, 10 e 12mm

Largura: 1,20m

Comprimento: 2m, 2,40m e 3m

Texturas: Lisa, Madeira e Pedra | Cor: Cinza

Tipo de fixação: Parafusada em perfis de madeira ou metal.



ETERNIT REVESTIMENTO SIDING

Instalada como revestimento final.

Especificações

Espessuras: 8mm

Largura: 0,20m

Comprimento: 2,40m

Cor: Cinza

Texturas: Lisa, Madeira e Pedra | Cor: Cinza

Tipo de fixação: Parafusada em madeira ou metal.

Soluções de Revestimento

CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA

Eternit



Soluções de Revestimento

ETERNIT REVESTIMENTO PROVISÓRIO TAPUME

Ideal para fechamento de canteiro de obras e construções provisórias dentro da obra (guarita, refeitórios, alojamentos e etc).

Especificações

Espessuras: 4mm | Largura: 1,20m | Comprimento: 2,20m | Textura: Lisa | Cor: Cinza ou Verde

Tipo de fixação: Parafusada em perfis de madeira ou metal.



Soluções Estruturais



ETERNIT PAINEL WALL

Painel estrutural composto por chapas cimentícias e miolo de madeira sarrafeada. É ideal para lajes de mezaninos e para a execução de paredes autoportantes, que dispensam o uso de montantes verticais. Aceita todo tipo de acabamento, como pintura, revestimento cerâmico, piso vinílico, entre outros.

Opções de Espessura x Vão x Resistência à carga Distribuída:

- Espessura: **23mm** → Vão: 83cm → Resistência: 300kgf/m²;
- Espessura: **40mm** → Vão: 125cm → Resistência: 500kgf/m²;
- Espessura: **55mm** → Vão: 125cm → Resistência: 1.000kgf/m²;

Largura: 1,20m | Comprimento: 2,50m, 2,75m e 3,05m

Tipo de fixação: Parafusada em perfis de madeira ou metal.



ETERNIT PISO



Exclusividade Eternit

Placa cimentícia estrutural 100% em CRFS. Ideal para lajes em estruturas de aço leve (LSF), madeira (LWF) e Módulos Habitáveis. Atende aos requisitos da NBR 15.575. Aceita diversos tipos de acabamento, como pintura, revestimento cerâmico, piso vinílico, entre outros.

Opções de Espessura x Vão x Resistência à carga Distribuída:

- Espessura: **12mm** → Vão: 40cm → Resistência: 300kgf/m²;
- Espessura: **15mm** → Vão: 53cm → Resistência: 300kgf/m²;

Largura: 1,20m | Comprimento: 2,40m e 3,00m

Tipo de fixação: Parafusada em perfis de madeira ou metal.



Soluções de Tratamento e Acabamento de Superfície

MEMBRANA HIDRÓFUGA

Instalada entre a estrutura e as placas cimentícias, a membrana hidrófuga atua como um escudo de proteção, garantindo a estanqueidade do sistema. Ela bloqueia a entrada de umidade e permite que a parede respire, evitando infiltrações, bolhas e mofo.

LINHA PRATIC

Ela é utilizada quando se deseja ocultar totalmente as juntas entre as placas e deixar a parede com aparência contínua, semelhante a uma parede rebocada. É composta por:

- Massa Única (cobrir as juntas);
- Fita telada de fibra de vidro (reforço da massa única);
- Basecoat (cobrir e regularizar toda a superfície);
- Tela (reforço do basecoat);



Casos de uso e vantagens competitivas dos Produtos

CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA



Linha de Revestimentos



Eternit Revestimento Standard

Parede interna em placa cimentícia lisa com junta aparente, **substituindo o sistema em gesso acartonado**, que exigiria tratamento de juntas, aplicação de massa corrida e pintura com efeito para alcançar o acabamento final de **cimento queimado** previsto no projeto arquitetônico

Para chegar nesse resultado numa parede 24m² foram necessários somente:

- 9 Eternit Rev. Standard 6mm 1,20x2,40m;
- 324 Unid. Parafusos autobrocantes;
- 4 Tubos de Selante PU 400gr.





Linha de Revestimentos

Eternit Revestimento Standard + Solução de Tratamento

Chanfros de fachada executado em placa cimentícia lisa com tratamento de junta invisível, permitindo criar o **volume arquitetônico em múltiplos ângulos** e entregar um resultado que tradicionalmente só seria possível com **concreto moldado in loco**.

Para chegar nesse resultado numa fachada de 32m² foram necessários:


- 08 Eternit Rev. Standard 10mm 1,20x2,40m;
- 288 Parafusos Autobrocantes;
- 02 Primer Pratic Eternit 3,6l (4 Kg);
- 04 Massa Única Pratic Eternit 5Kg;
- 01 Fita Telada Fibra Vidro Et 10cmx50m;
- 05 Basecoat Pratic Eternit 20Kg;
- 01 Tela Fibra Vidro Et 1mx50m.



CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA



Linha de Revestimentos

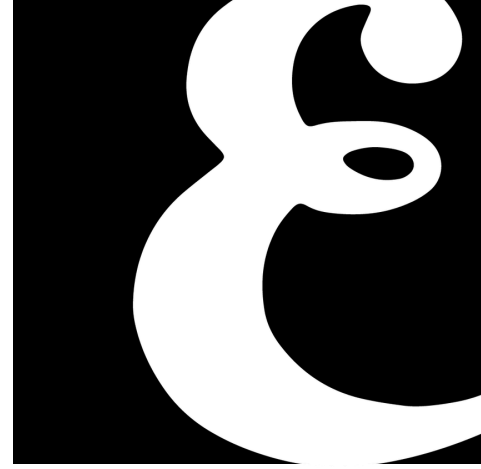

Eternit Revestimento Standard

Sistema de armazenagem que utilizava divisórias e prateleiras em **compensado de madeira**, as quais eram expostas a vazamentos de líquidos dos produtos estocados, provocando a deterioração do material e demandando constantes **trocas e manutenções**. A placa cimentícia foi adotada como **solução definitiva por ser resistente à água, imune a cupins e incombustível**.


Nesse sistema de armazenagem, com área de 256m² em divisórias e prateleiras, foram utilizadas:

- 90 Eternit Rev. Standard 10mm 1,20x2,40m;
- 1.350 Unid. Parafusos autobrocantes.





Linha de Revestimentos

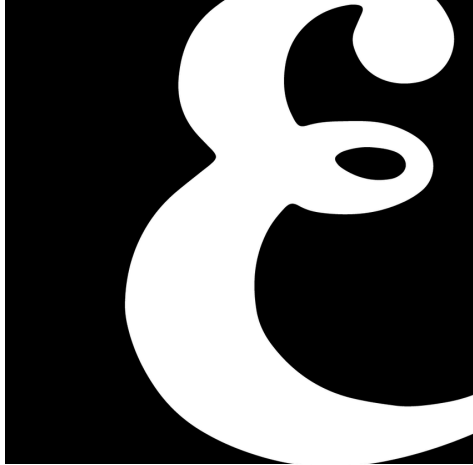

Eternit Revestimento Standard

Utilização do Eternit revestimento Standard como chapim/topo de muro, recortada, como **alternativa ao granito**, que apresenta custo significativamente mais elevado. A solução em placa cimentícia proporciona bom acabamento e **excelente relação custo-benefício**.


Para um perímetro de 33m de muro, foram necessárias:

- 02 Eternit Rev. Standard 10mm 1,20x2,40m.





Linha de Revestimentos

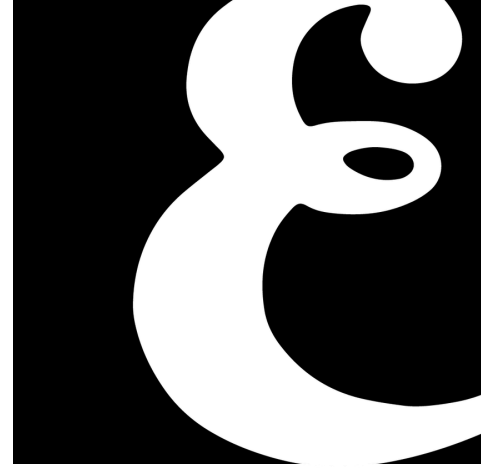


Eternit Revestimento Wood Exclusividade Eternit

Instalada como solução de fachada e pintada após a instalação (pintura in loco). A especificação original **previa porcelanato amadeirado** no mesmo formato em que a placa foi recortada (1,20 x 0,60 m), porém a **substituição pelo revestimento em placa** proporcionou **economia e melhor desempenho térmico** com a adoção do sistema de **fachada ventilada**.

Para 16,2m² de fachada, foram necessárias:

- 06 Eternit Rev. Wood 10mm 1,20x2,40m;
- 216 Parafusos Autobrocantes;
- 01 Tinta Acrílica Base de Água 3,6L;
- 04 Tubos de Selante PU 400gr.

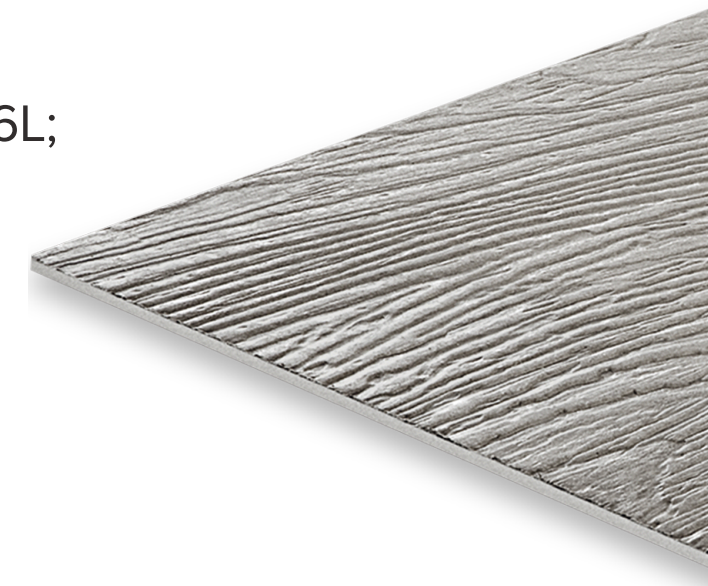



Linha de Revestimentos



 **Eternit Revestimento Stone**
Exclusividade Eternit

O principal benefício dessa especificação foi o **menor custo por m²** em **comparação à fachada em ACM**, mantendo um acabamento semelhante, preservando a estética do projeto e contribuindo para um ótimo desempenho térmico da edificação.

Para uma área de 42 m² de fachada, foram utilizadas:

- 17 Eternit Rev. Stone 10mm 1,20x2,40m;
- 612 Parafusos Autobrocantes;
- 01 Tinta Acrílica Base de Água 18L;
- 08 Tubos de Selante PU 400gr.





Linha de Revestimentos



Eternit Revestimento Siding

Instalado como solução de fachada, com pintura realizada in loco após a fixação. O projeto previa **acabamento em madeira**, e a escolha do Eternit Revestimento Siding proporcionou vantagens significativas: **resistência à água, imunidade a cupins, menor necessidade de manutenção** e um **acabamento final** mais **uniforme e durável**.

Para 45m² de fachada, foram necessárias:

- 115 Eternit Rev. Siding 8mm 0,20x2,40m;
- 800 Parafusos Autobrocantes;
- 01 Tinta Acrílica Base de Água 18L.



Linha de Revestimentos



Eternit Revestimento Provisório Tapume


Fechamento perimetral da obra e paredes da sala de engenharia executados com Eternit Revestimento Tapume em **substituição ao compensado de madeira e à telha galvalume**. Além do **menor custo por m²**, o tapume cimentício oferece um acabamento mais uniforme, permitindo **melhor visualização do adesivo aplicado**, que funciona como um verdadeiro outdoor para a obra.

Nessa obra com área total revestida de 237m² foram necessárias:

- 94 Eternit Rev. Tapume 4mm 1,20x2,20m;
- 2.632 Unid. Parafusos autobrocantes.



CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA

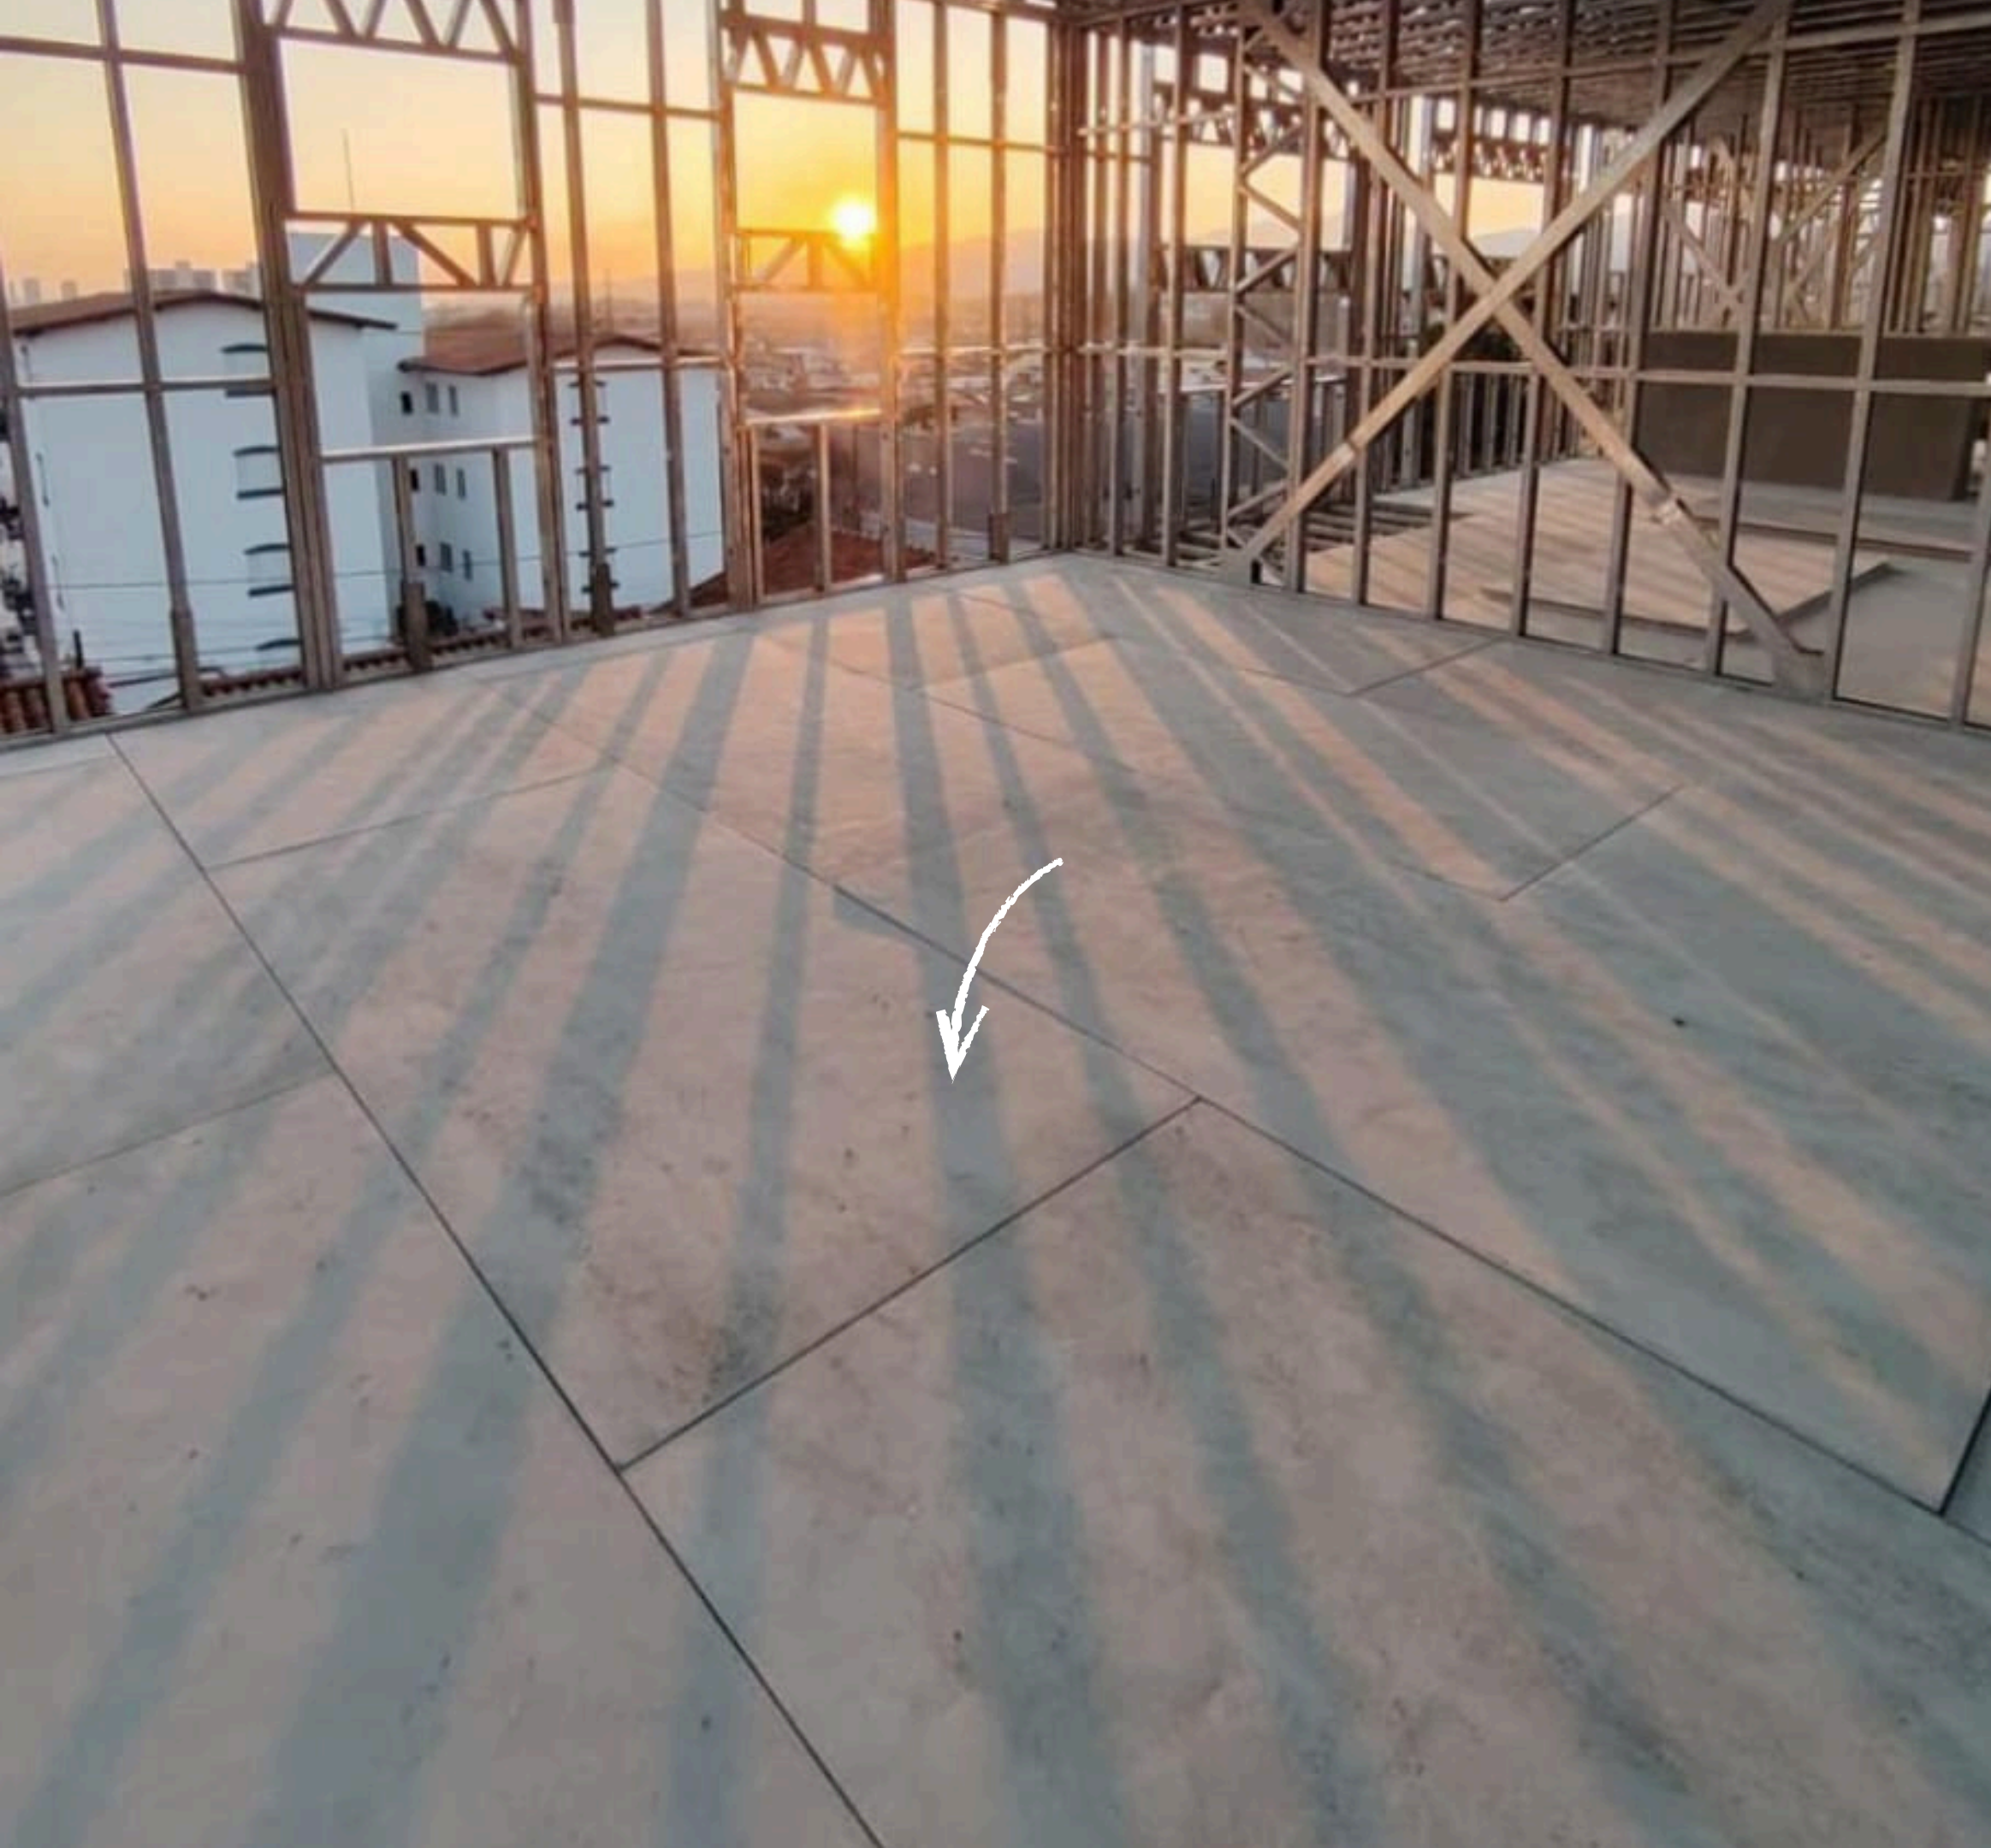

Linha Estrutural



Eternit Piso

Exclusividade Eternit

A Eternit Piso foi escolhida por permitir a execução da laje **sem o uso de formas, escoramentos ou tempo de cura**, o que acelera significativamente o **processo construtivo e reduz etapas de obra, garantindo maior produtividade** e eficiência no sistema

Para uma laje de 180 m², foram utilizadas:

- 64 Eternit Piso 12mm 1,20x2,40m;
- 2.240 Parafusos Autobrocantes;
- 23 Tubos de Selante PU 400gr.



CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA



Eternit Piso

Exclusividade Eternit

A Eternit Piso foi escolhida por permitir a execução da laje **sem o uso de formas, escoramentos ou tempo de cura**, o que acelera significativamente o **processo construtivo e reduz etapas de obra, garantindo maior produtividade** e eficiência no sistema

Para uma laje de 3.000 m², foram utilizadas:

- 1100 Eternit Piso 15mm 1,20x2,40m;
- 38 mil parafusos.



CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA



Linha Estrutural



 **Eternit Piso**
Exclusividade Eternit

A Eternit Piso foi especificada em substituição a chapa de OSB na execução da laje sobre estrutura de madeira. A escolha se deu pelas vantagens técnicas da placa cimentícia, que é **incombustível, resistente à água, imune a cupins e mais durável que o OSB.**

Em um piso suspenso de 56 m², foram utilizadas:

- 22 Eternit Piso 12mm 1,20x2,40m;
- 770 Parafusos Autobrocantes;
- 8 Tubos de Selante PU 400gr.





Linha Estrutural



Eternit Painel Wall

Foi adotado como laje devido à **impossibilidade de acesso** de **caminhões betoneira** para concretagem e ao **cronograma reduzido da obra**. A solução permitiu instalação rápida, **sem a necessidade de aguardar os 28 dias de cura** exigidos pelo **concreto** convencional. Além de otimizar o prazo, o sistema oferece leveza, precisão dimensional e desempenho estrutural

Nesse projeto, com 238m² de laje, foram utilizados:

- 82 Eternit Painel Wall 40mm 1,20x2,50m;
- 492 Unid. Parafusos autobrocantes;
- 28 Tubos de Selante PU 400gr.





Atendimento Técnico

Regiões: PR e SC

Ana Carolina | (41) 9 9925-1119

Regiões: RS, MT, MS, TO e Região Norte

Hudde | (51) 9 9798-0804

Região: Nordeste

Gabriel Lemos | Gabriel.Lemos@eternit.com.br

Regiões: SP, MG e GO

Aline | (11) 9 4446-3761

Regiões: RJ e ES

Mariane | (11) 98420-1801

**Acesse
nossos
Catálogos
Digitais**



CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA

eternit