

Éternit
a marca da coruja




TELHA VOGATEX 4mm

REGRAS PRÁTICAS PARA INSTALAÇÃO


INCLINAÇÃO MÍNIMA

Recomenda-se uma inclinação mínima de 27% (15°), ou seja, um caimento de 27 cm a cada metro.

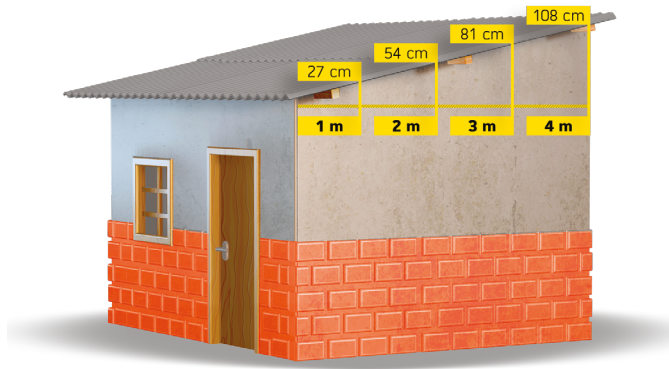


VÃO LIVRE MÁXIMO

Comprimento (m)	Apoios
1,22	2
2,13	3
2,44	3

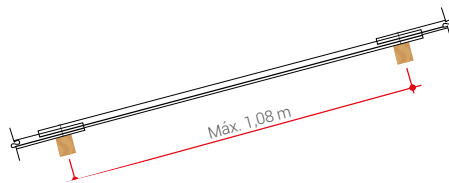

Observações:

1. O valor acima é válido para telhas de 1,22 m.
2. Para telhas de 2,13 m e 2,44 m, colocar um apoio intermediário, como mostra a figura abaixo. Não é necessário pregar nos apoios intermediários.

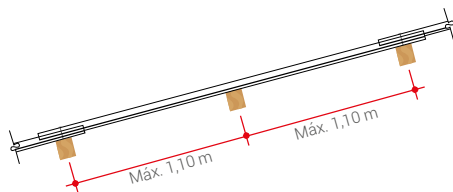

MANUSEIO

Uma pessoa pode carregar até cinco telhas de 1,22 m de uma vez. No caso de telhas maiores que 1,53 m, é recomendável o transporte de até três telhas.



Apoie as telhas pelas ondas internas.
IMPORTANTE: Nunca levante as telhas pelas laterais.


IÇAMENTO

No caso de construções térreas, as telhas podem ser suspensas diretamente por duas pessoas.



FURAÇÃO

O furo deve ser feito sempre a, no mínimo, 5 cm da borda da telha ou da peça complementar. Pode ser feito com o próprio prego na hora da fixação.

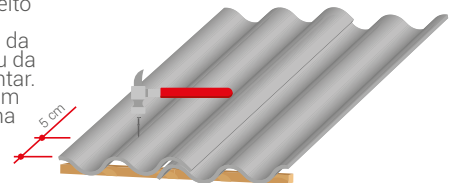

FIXAÇÃO

As telhas devem ser fixadas na segunda e quinta cristas de onda com pregos zincados e arruelas de plástico, conforme o desenho abaixo:




Para fixação em situações específicas (locais sujeitos a ventos fortes etc.), consultar o Departamento Técnico.


BALANÇO

Balanço transversal
Não é permitido balanço transversal.

Balanço longitudinal
No sentido do comprimento das telhas, o balanço é medido a partir do furo de fixação.




RECOBRIMENTO

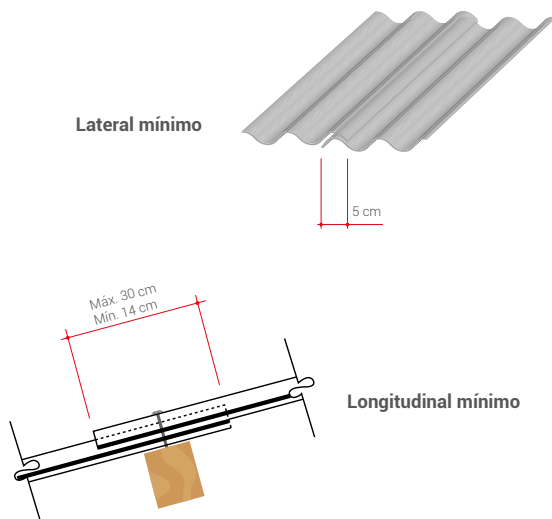

ORDEM DE MONTAGEM DAS TELHAS


Para o correto procedimento de montagem, siga o esquema abaixo.

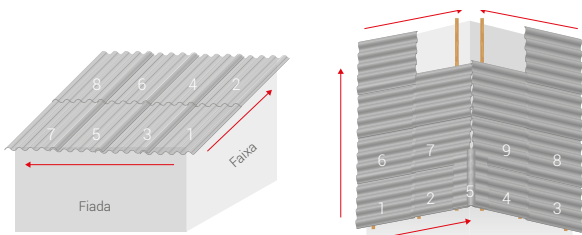

ARMAZENAMENTO


Empilhamento horizontal

Escolha um local plano e firme e apoie as peças sobre calços, com inclinação de 2°. Cada pilha deve ter, no máximo, 200 telhas. Não coloque outros materiais ou telhas diferentes na pilha.

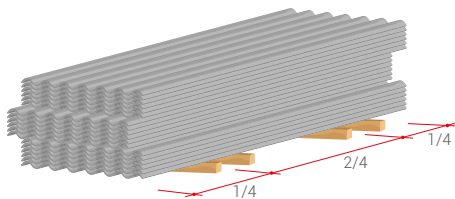

Empilhamento vertical

Coloque, no máximo, 300 telhas em cada pilha. Oriente-se pelo esquema abaixo.

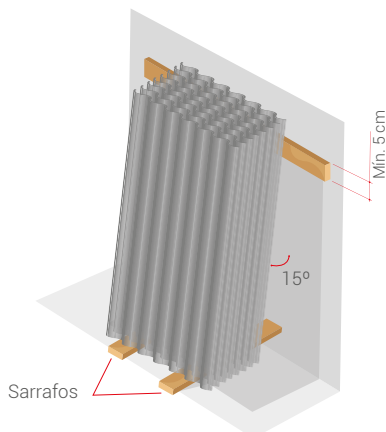

PINTURA



As telhas só podem ser pintadas com tinta acrílica à base de água.



Antes de pintar, limpe as telhas e tire todo o pó.



Jamais pinte apenas na face inferior. Isso pode contribuir para o surgimento de fungos.

PEÇAS COMPLEMENTARES

Esta telha é complementada por uma ampla linha de peças para as mais diversas soluções arquitetônicas, necessárias para a segurança, estética, acabamento de cobertura, vedação e ventilação.



Cumeeira Articulada Inferior para Telha Vogatex

IMPORTANTE: Consulte o mix de peças complementares para seu modelo de telha!

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Consulte nosso catálogo técnico em www.etermit.com.br/catalogos-tecnicos ou entre em contato com nossa equipe técnica (0800 021 1709).

NORMA E GARANTIA

– Informações de acordo com as normas ABNT NBR 7196, NBR 15210-1 e NBR 15210-2.
– **5 anos de garantia.**

Comprimento (m)	Pesos nominais (kg)
1,22	4,5
2,13	7,8
2,44	9,0

Dúvidas:

0800 021 1709

Segunda a sexta, das 7:30h às 17:30h, **exceto feriados.**
WhatsApp: 55 (11) 3194-3938 • sac@etermit.com.br

Quer ver as instruções de instalação das telhas?
Aponte a câmera do seu celular aqui:



Éternit
a marca da coruja
www.etermit.com.br