

FICHA TÉCNICA
ACQUAPRIMER
ETERNIT

Etternit
a marca da coruja

— QUEM SOMOS

Companhia no setor de construção e líder de mercado no segmento de coberturas. Conta com cerca de 1.500 colaboradores e unidades de produção em seis estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia e Amazonas), além de 20 mil revendedores com presença em todo o território nacional. Com foco em inovação e sustentabilidade, a empresa desenvolveu a primeira geração de telhas fotovoltaicas do país aprovada pelo Inmetro, com células de captação de energia do sol aplicadas diretamente no formato ondulado da telha de concreto (Tégula Solar) e de fibrocimento (Eternit Solar). A comercialização do primeiro modelo foi iniciada no segundo semestre de 2021 e do segundo está prevista para 2022. As ações da companhia são cotadas desde 1948 na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e, desde 2006, fazem parte do Novo Mercado, que agrupa as empresas com mais alto nível de governança corporativa.

— UNIDADES ETERNIT



Manaus (AM)

Rua Rio Jaguarão, 752 - B
Vila Buriti.
CEP: 69072-055

São Paulo (SP)

Rua Doutor Fernandes
Coelho, 85 - 7º andar - Pinheiros
CEP: 05423-040

Simões Filho (BA)

Rodovia BA-093, Km 4,5
CEP: 43700-000

Atibaia (SP)

Avenida Tégula, 333
CEP: 12952-820

Goiânia (GO)

Rodovia BR-060, Km 165,92
Chácaras Anhanguera
CEP: 74393-351

Colombo (PR)

Rua Presidente Faria, 5323
Colônia Faria.
CEP: 83411-050


Rio de Janeiro (RJ)

Rua Francisco Portela, 122
Guadalupe.
CEP: 21660-010

ACQUAPRIMER ETERNIT

Descrição:

Pintura de imprimação à base de água composta de asfaltos, que garante cobertura com única demão para o sistema impermeabilizante asfáltico.

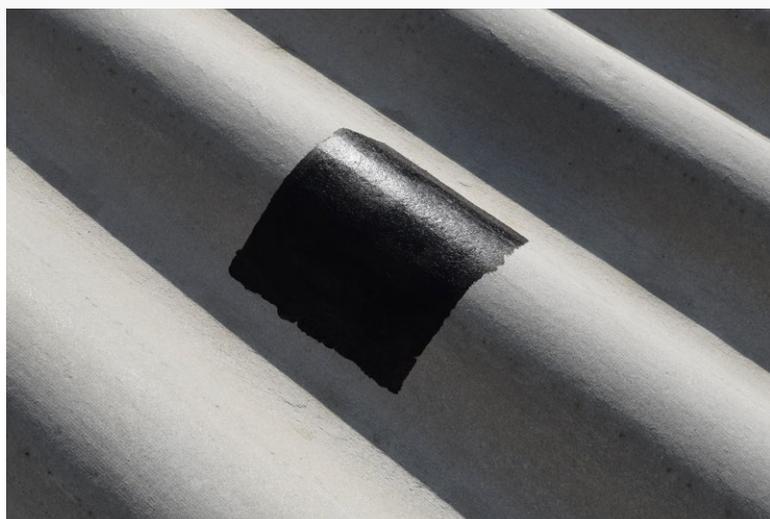

AcquaPrimer Eternit

Aplicações:

O AcquaPrimer Eternit é indicado como imprimação para fitas, mantas, emulsões e soluções asfálticas, pintura impermeabilizante em baldrames, alicerces, fundações e sapatas e para proteções de mourões e postes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade Copo Ford nº 4	S	Máx. 80
Tempo de secagem ao toque (25 °C)	Horas	2
Aspecto		Líquido marrom escuro

DIMENSÕES DE FORNECIMENTO

Volume (L)	Peso (kg)	Potes/pack
1	1	6

Consumo:

0,3 a 0,5 L/m²

ACQUAPRIMER ETERNIT



Produto durante a aplicação

INSTALAÇÃO

1.

Garanta que o substrato para aplicação esteja limpo e seco, livre de poeiras, óleos, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência. Em concretos lisos, realizar lixamento com escova de aço ou mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agente de cura.

2.

Para aplicação do AcquaPrimer Eternit, utilizar rolo de pintura, trincha e pincel. Ainda com o produto na embalagem original, misture por aproximadamente 2 minutos.

3.

Com o substrato seco, aplique em única demão do AcquaPrimer Eternit puro e aguarde a secagem de 6 a 12 horas para aplicação da Etertape ou outro material de base asfáltica.

Limpeza:

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água antes da secagem do produto.

Após secagem, a remoção deve ser realizada com solvente.

Restrições de Uso:

Recomenda-se não aplicar o AcquaPrimer Eternit em tempo chuvoso e substrato molhado.

Respeitar as condições de aplicação: em temperaturas entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

ACQUAPRIMER ETERNIT

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar o uso do produto, consulte a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nosso site www.etsnit.com.br.

- Manuseie com cuidado.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito.
- Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo.
- Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão. Procurar um médico, se necessário.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário, criar ventilação forçada.
- Descarte o conteúdo e o recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

Validade:

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas as orientações de armazenamento.

Armazenamento:

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superior a 30 °C e na posição vertical. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

As informações contidas nessa ficha técnica são meramente de cunho orientativo e de acordo com os procedimentos de norma vigente, baseadas através de nossa experiência e conhecimento, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas nesse documento não estão contempladas. A Eternit S/A garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou acessar nosso site.

A Eternit S/A reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.

WWW.ETERNIT.COM.BR

0800 021 1709

Eternit
a marca da coruja