

FICHA TÉCNICA
PRIMER PRATIC
ETERNIT

Eternit
a marca da coruja

— QUEM SOMOS

Companhia no setor de construção e líder de mercado no segmento de coberturas. Conta com cerca de 1.500 colaboradores e unidades de produção em seis estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia e Amazonas), além de 20 mil revendedores com presença em todo o território nacional. Com foco em inovação e sustentabilidade, a empresa desenvolveu a primeira geração de telhas fotovoltaicas do país aprovada pelo Inmetro, com células de captação de energia do sol aplicadas diretamente no formato ondulado da telha de concreto (Tégula Solar) e de fibrocimento (Eternit Solar). A comercialização do primeiro modelo foi iniciada no segundo semestre de 2021 e do segundo está prevista para 2022. As ações da companhia são cotadas desde 1948 na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e, desde 2006, fazem parte do Novo Mercado, que agrupa as empresas com mais alto nível de governança corporativa.

— UNIDADES ETERNIT

Manaus (AM)
Rua Rio Jaguarão, 752 - B
Vila Buriti. CEP: 69072-055

Simões Filho (BA)
Rodovia BA-093, Km 4,5
CEP: 43700-000


Goiânia (GO)
Rodovia BR-060, Km 165,92
Chácaras Anhanguera
CEP: 74393-351

Rio de Janeiro (RJ)
Rua Francisco Portela, 122
Guadalupe. CEP: 21660-010

São Paulo (SP)
Rua Doutor Fernandes
Coelho, 85 - 7º andar - Pinheiros
CEP: 05423-040

Atibaia (SP)
Avenida Tégula, 333
CEP: 12952-820

Colombo (PR)
Rua Presidente Faria, 5323
Colônia Faria. CEP: 83411-050

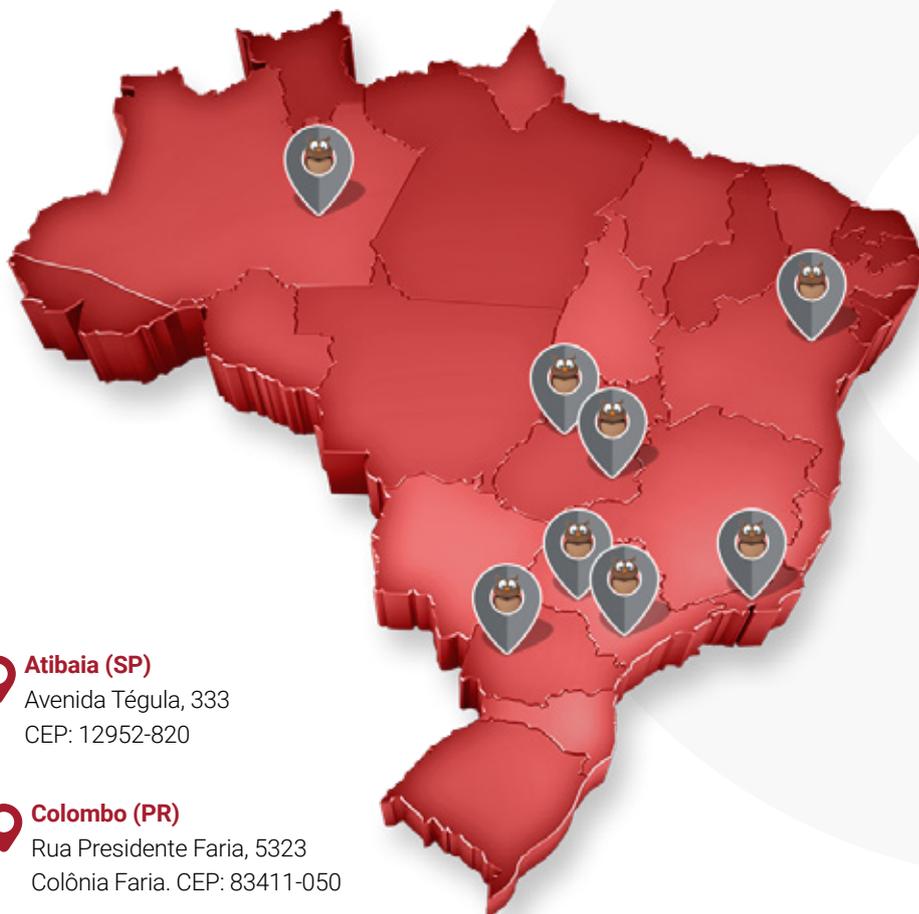

— DESCRIÇÃO **BÁSICA**

O Primer Pratic Eternit é um selador de base acrílica contendo algicida, composto por polímeros acrílicos e aditivos. Suas propriedades proporcionam maior penetração no substrato, protegendo-o e promovendo melhor aderência entre os materiais.

— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição: Polímero acrílico com aditivos químicos.

Consumo: 150 g/m² aproximadamente.

Cura total: 2 a 4 horas.

Cor: Incolor.

— DIMENSÕES DE FORNECIMENTO

Embalagem de 3,6 L.

— **APLICAÇÃO**

Em Chapas Cimentícias

As chapas cimentícias que receberão o Primer Pratic Eternit devem estar secas, limpas, isentas de poeiras, substâncias oleosas, tintas, eflorescência, ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência.

Aplique uma demão do Primer Pratic Eternit sobre as juntas e superfícies das chapas cimentícias utilizando rolo de pintura e/ou pincel.

Para garantir uma perfeita aderência, aguarde 4 horas para secagem do primer e siga com o tratamento das juntas e das superfícies das chapas cimentícias.



Em Painel Wall

Os Painéis Wall poderão receber o Primer Pratic Eternit como forma de impermeabilização prévia à instalação. Garanta que os mesmos estejam secos, limpos, isentos de poeiras, substâncias oleosas, tintas, eflorescência, ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência.

Aplique uma demão do Primer Pratic Eternit sobre as espessuras e superfícies dos painéis utilizando rolo de pintura e/ou pincel, e aguarde por 4 horas a secagem completa.

A aplicação de Primer Pratic Eternit não substitui o projeto de impermeabilização em áreas molháveis ou molhadas. Nestes casos, recomendamos a consulta a um profissional especialista em projetos de impermeabilização, habilitado a detalhar e especificar os materiais adequados para cada situação.

— VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação na embalagem original. Após aberto, manter a embalagem bem vedada e utilizar produto em até 90 dias.

— ARMAZENAMENTO

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superior a 30°C e na posição vertical.

Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.


Empilhamento máximo de 2 baldes, sujeito a deformação em caso de empilhamento excessivo.

— RECOMENDAÇÕES

O Primer Pratic Eternit deve ser aplicado sobre chapas cimentícias secas, em temperatura ambiente de 5°C a 40°C e umidade relativa do ar superior a 50%. A temperatura da superfície das chapas cimentícias deve estar entre 5°C e 27°C.

— SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Antes de iniciar o uso do produto, para mais informações sobre manuseio, segurança e disposição de resíduos, consulte a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em www.eternit.com.br.

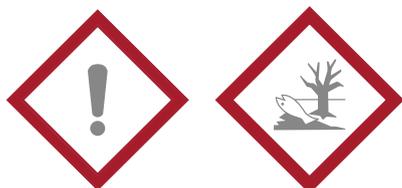

ATENÇÃO

Provoca irritação à pele;
Provoca irritação ocular;
Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. Mantenha fora do alcance das crianças. **Leia o rótulo antes de utilizar o produto.**

As informações contidas nessa ficha técnica são meramente de cunho orientativo e de acordo com os procedimentos de norma vigente, baseadas através de nossa experiência e conhecimento, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas nesse documento não estão contempladas. A Eternit S/A garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou acessar nosso site.

A Eternit S/A reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.

WWW.ETERNIT.COM.BR

0800 021 1709

Eternit
a marca da coruja