

**COBER**  
**TURAS**  
**ETERNIT**




**Éternit**  
a marca da coruja



# TELHAS DE FIBROCIMENTO

## VOGATEX


As duas principais vantagens deste modelo tornam a telha Vogatex ideal para construções de baixo custo: seu sistema de instalação é simples e sua leveza exige estrutura de apoio menos complexa. Ideal para construções provisórias.

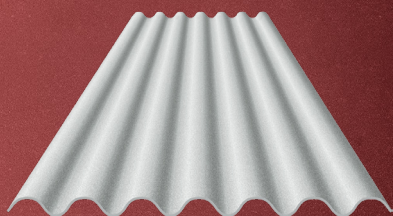

- **Comprimentos:** 1,22 m; 2,13 m e 2,44 m
- **Largura:** 0,50 m
- **Largura útil:** 0,45 m
- **Espessura:** 4 mm
- **Vão máximo:** Telha de 1,22 m = 1,08 m  
Telhas de 2,13 m e 2,44 m = 1,10 m
- **Inclinação mínima:** 27% (15°)
- **Peças complementares:** cumeeira articulada e espigão

## TROPICAL

A leveza das telhas Tropical permite que você utilize uma estrutura de apoio simplificada, com menos madeiramento e, conseqüentemente, com menor custo.

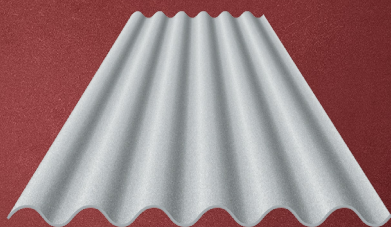


- **Comprimentos:** 1,22 m; 1,53 m; 1,83 m; 2,13 m e 2,44 m
- **Largura:** 1,10 m
- **Largura útil:** 1,05 m
- **Espessura:** 5 mm
- **Vão máximo:** 1,69 m
- **Inclinação mínima:** 18% (10°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira universal, cumeeira articulada, espigão universal, espigão de início e rufo



# ONDULADA

Apresenta rapidez de montagem e fixação, exigindo ainda estrutura de apoio simplificada.

É econômica, resistente e durável, oferecendo variada gama de peças complementares.

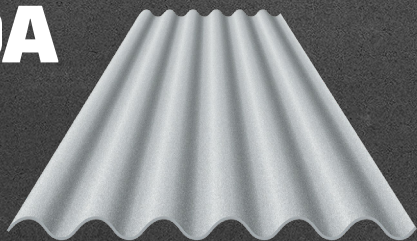


- **Comprimentos:** 1,22 m; 1,53 m; 1,83 m; 2,13 m; 2,44 m; 3,05 m e 3,66 m
- **Largura:** 1,10 m
- **Largura útil:** 1,05 m
- **Espessura:** 6 mm e 8 mm
- **Vão máximo:** Telha de 6 mm (1,22 m; 1,53 m; 1,83 m; 2,12 m; 2,44 m e 3,05 m) = 1,69 m  
Telha de 6 mm (3,66 m) = 1,76 m  
Telha de 8 mm (todos os comprimentos) = 1,99 m
- **Inclinação mínima:** 9% (5°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira universal, cumeeira shed, cumeeira articulada, cumeeira lanterna, espigão universal, espigão de início, espigão de aba plana, rufo, telha de ventilação, telha claraboia, aresta, peça terminal e cantoneira

# OLINDA

Apresenta cor como diferencial, possibilitando um ótimo padrão estético para uso residencial.

Possui coloração permanente e uniforme.

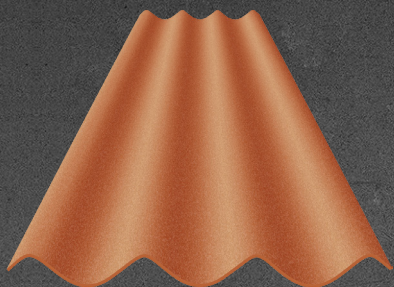


- **Comprimentos:** 1,22 m; 1,53 m; 1,83 m e 2,44 m
- **Largura:** 0,50 m
- **Largura útil:** 0,45 m
- **Espessura:** 5 mm
- **Vão máximo:** Telha de 1,22 m = 1,08 m  
Telhas de 1,53 m; 1,83 m e 2,44 m = 1,10 m
- **Inclinação mínima:** 27% (15°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira universal, cumeeira articulada, espigão universal, espigão de início e rufo



# ETERMAX


O grande diferencial deste modelo é a sua leveza, que exige muito menos estrutura de madeiramento. Assim, você economiza na cobertura! Versatilidade para vários tipos de projetos, podendo ainda ser utilizado em fechamentos laterais.

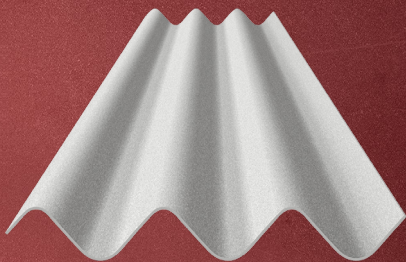

- **Comprimentos:** 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m; 3,60 m; 4,00 m; 4,50 m; 5,00 m; 5,50 m; 6,00 m; 6,50 m e 7,20 m
- **Largura:** 0,52 m
- **Largura útil:** 0,49 m
- **Espessura:** 6 mm e 8 mm
- **Vão máximo:** Telha de 6 mm = 3,96 m / Telha de 8 mm = 4,46 m
- **Inclinação mínima:** 9% (5°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira normal terminal, cumeeira articulada, rufo e tampão

# MODULADA

Surpreenda-se com o design diferenciado da telha Modulada. Seu desenho marcante proporciona liberdade total de projeto, além de conferir durabilidade à construção.

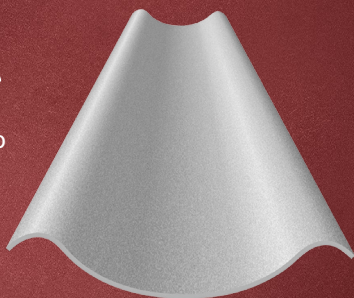


- **Comprimentos:** 1,85 m; 2,30 m; 3,20 m; 3,70 m; 4,10 m e 4,60 m
- **Largura:** 0,60 m
- **Largura útil:** 0,50 m
- **Espessura:** 8 mm
- **Vão máximo:** 3,00 m
- **Inclinação mínima:** 9% (5°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira articulada, espigão universal, espigão de início e rufo



# CANALETE 49

O grande diferencial deste modelo é a sua leveza, que exige muito menos estrutura de madeiramento.

Galpões, indústrias e comércios podem utilizar as telhas Canalete 49 como cobertura tranquilamente. Isso porque elas estão disponíveis em diversos comprimentos, atendendo a diferentes tipos de projetos.




- **Comprimentos:** 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m; 3,60 m; 4,00 m; 4,50 m; 5,00 m; 5,50 m; 6,00 m; 6,50 m e 7,20 m
- **Largura:** 0,52 m
- **Largura útil:** 0,49 m
- **Espessura:** 8 mm
- **Vão máximo:** 5,00 m
- **Inclinação mínima:** 9% (5°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira normal terminal, cumeeira articulada, rufo e tampão

# CANALETE 90

Proteja sua edificação das intempéries e outros fatores: Canalete 90 é a opção ideal para construções que exigem resistência extrema na cobertura – como residências, galpões e grandes obras.

Ideal para fechamentos laterais, exige estrutura simples de apoio e está disponível em vários comprimentos.




- **Comprimentos:** 3,00 m; 3,70 m; 4,60 m; 6,00 m; 6,70 m; 7,40 m; 8,20 m e 9,20 m
- **Largura:** 1,00 m
- **Largura útil:** 0,90 m
- **Espessura:** 8 mm
- **Vão máximo:** 6,50 m
- **Inclinação mínima:** 9% (5°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira normal terminal, cumeeira shed, cumeeira articulada, terminal de aba plana, tampão, rufo e placa pingadeira



# SUPERONDA

A telha Superonda é mais um produto de alta qualidade da Eternit, apresentando praticidade e leveza na instalação. Indicado para coberturas residenciais, comerciais e obras em geral.

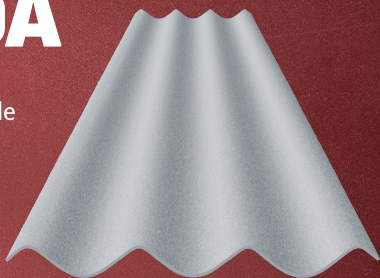


- **Comprimentos:** 1,22 m; 1,53 m; 1,83 m e 2,44 m
- **Largura:** 0,50 m
- **Largura útil:** 0,45 m
- **Espessura:** 4 mm
- **Vão máximo:** Telha de 1,22 m = 1,08 m  
Telhas de 1,53 m; 1,83 m e 2,44 m = 1,10 m
- **Inclinação mínima:** 27% (15°)
- **Peças complementares:** cumeeira normal, cumeeira universal, cumeeira articulada, espigão universal, espigão de início e rufo





# PEÇAS COMPLEMENTARES

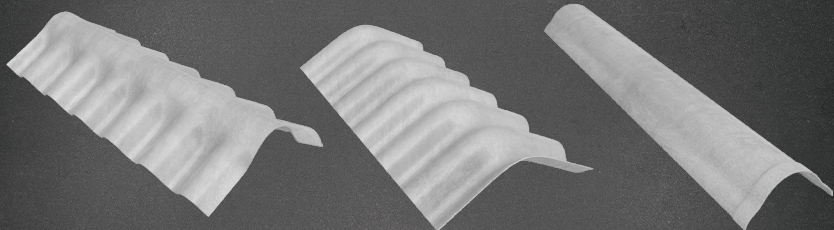

Cumeeira Universal

Cumeeira Normal

Espigão

Consulte nossa equipe técnica para conhecer todas as peças complementares.

## ETERTAPE E ACQUAPRIMER

As soluções multiúso da Eternit.



### ETERTAPE

A **Etertape** é uma fita autoadesiva à base de asfalto com superfície aluminizada, indicada para reparos em telhas, rufos, calhas, dutos, tubos, barracas de camping e carrocerias baú, além de vedações e acabamentos em coberturas.

A **Etertape** protege contra intempéries e reflete os raios solares, além de oferecer alta flexibilidade e resistência, proporcionando medidas imediatas para solucionar pequenas frestas, trincas e rasgos.

**Produto disponível nas larguras 10, 20 e 30 cm.**



### ACQUAPRIMER

O AcquaPrimer Eternit é um primer asfáltico à base de água, que garante uma cobertura com única demão para áreas que receberão impermeabilização com fitas e mantas asfálticas.

Suas propriedades garantem a melhor aderência e inibem a presença de umidade com extrema facilidade de aplicação.



# Eternit

a marca da coruja


☎ 0800 021 1709

📞 (11) 3194 3938

Seg. a sex., das 07h30 às 17h30

[sac@eternit.com.br](mailto:sac@eternit.com.br)

   Eternit Brasil

 Eternit S/A

QR Code: Catálogo técnico  
das telhas de fibrocimento.



QR Code: Regras práticas  
de instalação das telhas.



Medidas e modelos poderão sofrer alterações sem prévio aviso.  
Fotos e perspectivas de aplicação ilustrativas.

